

Anssems

remorques

BSX



BSX, la remorque roues extérieures

Qualité ! C'est la devise de la marque Ansems. Grâce à notre longue expérience, les utilisateurs de remorques n'ont plus de secrets pour nous. Nos remorques roues extérieures en sont la preuve. Sur celles-ci une grande priorité a été accordée à la stabilité, la sécurité, une charge utile optimale, la multifonctionnalité et la facilité d'utilisation. Afin de vous garantir un produit fiable nous avons opté pour l'utilisation de techniques modernes lors de leur fabrication dotée d'un contrôle qualité systématique. Dans le même soucis toutes nos remorques ont fait l'objet de tests très sévères.

Stabilité

Le châssis en acier galvanisé à chaud est préalablement mécano-soudé. La structure du profil du timon en V de 145 cm



BSX 750.205



BSX 750.251



BSX 1300.205

de longueur assure la stabilité de la remorque. Un porte-échelles et une rambarde sont complètement intégrés au châssis. Deux longerons et plusieurs traverses constituent un support parfait du plancher antidérapant en bois de 15 mm d'épaisseur. Cette construction robuste et monolithique du châssis, un équipement de haute qualité en essieux et freins a pour résultat une très stable tenue de route de la remorque.

De plus une majoration de capacité de charge de l'essieu est assurée par rapport au PTC de la remorque. Ainsi le modèle BSX 1300 est équipé d'un essieu de 1500 kg et le modèle BSX 2000 de deux essieux de 1300 kg de capacité de charge chacun.

Sécurité

Une attention particulière est portée à la sécurité chez Ansems Remorques. Ainsi, en plus d'une construction solide nous vous offrons une meilleure visibilité par les autres usagers de la route. Afin d'atteindre cet objectif, nos remorques sont dotées d'un éclairage conforme aux normes européennes en vigueur. Cet équipement est complété et parfait par un éclairage latéral conséquent. Résultat, tous les feux restent visibles ridelles baissées et par tout temps ! Votre remorque restant visible dans la pénombre, vous bénéficiez d'une meilleure sécurité lors d'une utilisation nocturne et par mauvais temps.



Feux de position visibles
ridelle baissée

Charge utile optimale

Malgré un robuste châssis en acier, le poids à vide de cette remorque reste très bas. Ainsi la charge utile reste optimale. Ceci est le résultat du choix judicieux du matériau utilisé pour leur fabrication. Précisément les ridelles complètement en aluminium, permettent de réduire le poids à vide de la remorque.



Ridelle en avant ouverte



Manchon de rallonge

Multifonctionnalité

La remorque roues extérieures permet le transport de toute sorte de produits. Les ridelles de 35 cm de haut offrant un grand volume de charge, permettent d'envisager différents types de chargement. Avec cette remorque, même le transport de pièces longues est facilité par des ridelles arrière et avant rabattables reposant à l'avant sur le timon et à l'arrière sur deux manchons de rallonge. Ainsi les problèmes liés aux remorques trop courtes appartiennent définitivement au passé!

Facilité d'utilisation

La fixation de la charge sur les remorques s'opère rapidement et en toute sécurité. Des

anneaux de fixation pour sangles et autres sont prévus à cet effet sur les côtés. Afin de faciliter les manœuvres d'attelage, de découplage et bien d'autres, toutes nos remorques roues extérieures sont équipées de série d'une roue jockey pivotante sur les modèles freinés et télescopique sur les modèles non freinés. De plus les ridelles en aluminium n'ont pas pour seul avantage d'être légères, elles sont aussi faciles à l'entretien et ont l'avantage de garder leur beauté des années durant.



Amortisseur hydraulique (option)



BSX 1300.251



BSX 2000.251



BSX 2000.301



Roue jockey télescopique



Roue jockey pivotante



	BSX 750 205x120	BSX 750 251x130	BSX 1300 205x120	BSX 1300 251x130	BSX 2000 251x130	BSX 2000 301x150
Dimensions/Poids						
PTC	750	750	1300/1000	1300/1000	2000/1500	2000/1500
Poids à vide	205	230	270	300	365	405
Charge utile	545	520	1030/730	1000/700	1635/1135	1595/1095
Longueur de la caisse - intérieur (A)	205	251	205	251	251	301
Largeur de la caisse - intérieur (B)	120	130	120	130	130	150
Hauteur du plancher (C)	52	52	53	53	50	50
Longueur du timon (D)	135	135	145	145	145	145
Longueur totale (E)	351	397	361	407	407	457
Largeur totale (F)	166	176	170	180	181	201
Hauteur totale (G)	127	127	128	128	125	125
Hauteur des ridelles (H)	35	35	35	35	35	35
Hauteur de la rambarde (I)	45	45	45	45	45	45
Hauteur porte-échelles (J)	75	75	75	75	75	75
Pneumatiques	185/70R13	185/70R13	185R14	185R14	185/70R13	185/70R13
Accessoires						
Bâche 150 cm, Hauteur (K)	*	*	*	*	*	*
Hauteur totale (L)	145	145	145	145	145	145
Bâche 180 cm, Hauteur (K)		*		*	*	*
Hauteur totale (L)		175		175	175	175
Bâche 210 cm, Hauteur (K)						*
Hauteur totale (L)		237		238	235	205
Bâche plate	*	*	*	*	*	265
Amortisseur hydraulique			*	*	*	*

*Accessoire livrable avec la remorque indiquée.


Dimensions données en cm, poids en kg.



Bâche haute



Bâche plate

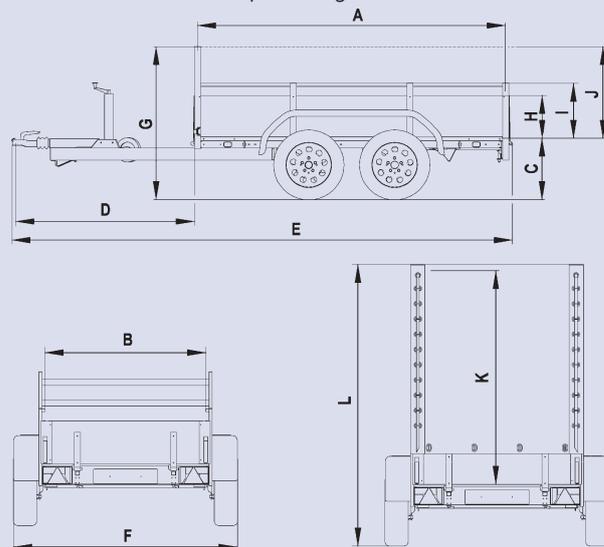

Votre distributeur Ansems: