

ALTRAD BENELUX



Pro

ALTRAD BENEFLOX

KRUIWAGENS VABOR / BROUETTES VABOR



R801-PA

Omschrijving

- 90 l bak + onderstel gelakt
- Baksteunen
- 1,1mm
- Kiep- en steunbeugel
- Gelast
- PP velg
- 2 ply band

Description

- Bac 90 l + châssis peint
- Supports bac
- 1,1mm
- Support vidange
- Soudée
- Jante PP
- Pneu 2 ply



R801-GO

Omschrijving

- 90 l bak + onderstel gelakt
- Baksteunen
- 1,1mm
- Kiep- en steunbeugel
- Gelast
- PP velg
- Oranje PU band

Description

- Bac 90 l + châssis peint
- Supports bac
- 1,1mm
- Support vidange
- Soudée
- Jante PP
- Pneu orange PU



R802-PA

Omschrijving

- 90 l bak + onderstel gelakt
- Baksteunen
- 1,3mm
- Kiep- en steunbeugel
- Gelast
- PP velg
- 2 ply band

Description

- Bac 90 l + châssis peint
- Supports bac
- 1,3mm
- Support vidange
- Soudée
- Jante PP
- Pneu 2 ply



RF802-PA

Omschrijving

- 90 l bak + onderstel gelakt
- Baksteunen
- 1,3mm
- Kiep- en steunbeugel
- Slijtplaatjes
- Poot- en bodemverstevinging
- Gelast
- PP velg
- 2 ply band

Description

- Bac 90 l + châssis peint
- Supports bac
- 1,3mm
- Support vidange
- Plaques anti-usure
- Fond et pieds renforcés
- Soudée
- Jante PP
- Pneu 2 ply

KRUIWAGENS VABOR / BROUETTES VABOR



RO802-0B

Omschrijving

- 90 l bak + ovaal doorlopend onderstel gelakt
- Baksteunen
- 1,3mm
- Kiep- en steunbeugel
- Slijtplaatjes
- Gelast
- Metale velg
- 4 ply band

Description

- Bac 90 l + châssis oval continu peint
- Supports bac
- 1,3mm
- Support vidange
- Plaques anti-usure
- Soudée
- Jante acier
- Pneu 4 ply



RB802-PA

Omschrijving

- 90 l bak + onderstel gelakt
- Baksteenbeugel
- 1,3mm
- Kiep- en steunbeugel
- Bodemplaat
- Poot- en neusversteving
- Slijtplaatjes
- Gelast
- PP velg
- 2 ply band

Description

- Bac 90 l + châssis peint
- Support bac
- 1,3mm
- Support vidange
- Plaque de fond
- Pieds et nez renforcés
- Plaques anti-usure
- Soudée
- Jante PP
- Pneu 2 ply



RS802-KG

Omschrijving

- 90 l bak + onderstel gelakt
- Baksteunen
- 1,3mm
- Kiep- en steunbeugel
- Verlengde bodemplaat
- Poot- en neusversteving
- Slijtplaatjes
- Gelast
- Metale velg, kogellagers
- Gele PU band

Description

- Bac 90 l + châssis peint
- Supports bac
- 1,3mm
- Support vidange
- Plaque de fond rallongée
- Pieds et nez renforcés
- Plaques anti-usure
- Soudée
- Jante acier, roulement a billes
- Pneu jaune PU



GO100-PD

Omschrijving

- Ovaal doorlopend verzinkt verstevigd onderstel
- HDPE onverwoestbare 100 l bak
- Baksteenbeugel
- PP velg
- Band met crossprofiel

Description

- Châssis oval continu galvanisé
- Bac indestructible 100 l HDPE
- Support bac
- Jante PP
- Roue a profile "cross"

KRUIWAGENWIELEN / ROUES DE BROUETTE

Omschrijving

- Stalen velg
- 2ply buitenband
- Binnenband
- Naadlagers

Description

- Jante acier
- Enveloppe 2ply
- Chambre à aire
- Roulement à aiguilles



Omschrijving

- Stalen velg
- 4ply buitenband
- Naadlagers

Description

- Jante acier
- Enveloppe 4ply
- Roulement à aiguilles



Omschrijving

- PP velg
- Oranje volle PU band
- Draagkracht 150kg
- Naadlagers

Description

- Jante PP
- Pneu plein orange PU
- Portée de 150kg
- Roulement à aiguilles

Omschrijving

- Stalen velg
- Gele volle PU band
- Draagkracht 300kg
- Kogellagers

Description

- Jante acier
- Pneu plein jaune PU
- Portée de 300kg
- Roulement à billes

STEEKWAGENS VABOR / DIABLES VABOR



Art. S-300

Omschrijving

- Maximum 300kg
- 1100mm hoog
- 2ply luchtband wielen
- Binnenband
- Beschermingshandvatten

Description

- Maximum 300kg
- Hauteur: 1100mm
- Pneu gonflable 2ply
- Chambre à air
- Poignées de sécurité

S-300



Art. KXL-250

Omschrijving

- Maximum 250kg
- Opklapbare schop
- 1100mm hoog
- 2ply luchtband wielen
- Binnenband
- Beschermingshandvatten

Description

- Maximum 250kg
- Bavette repliable
- Hauteur: 1100mm
- Pneu gonflable 2ply
- Chambre à air
- Poignées de sécurité

KXL-250



Art. K-300

Omschrijving

- Maximum 300kg
- 1290mm hoog
- 2ply luchtband wielen
- Binnenband
- Beschermingshandvatten

Description

- Maximum 300kg
- Hauteur: 1290mm
- Pneu gonflable 2ply
- Chambre à air
- Poignées de sécurité

K-300



Art. KS-300

Omschrijving

- Maximum 300kg
- 1210mm hoog
- 2ply luchtband wielen
- Binnenband
- Beschermingshandvatten

Description

- Maximum 300kg
- Hauteur: 1210mm
- Pneu gonflable 2ply
- Chambre à air
- Poignées de sécurité

KS-300

PROF. BETONMOLENS / BETONNIERES PROF.

BETONMOLENS LESCHA / BETONNIERES LESCHA



SM145S

SM165S

SM185S

S180 - S230



Type	Max. capaciteit / Capacit� de cuve	Meng- capaciteit / Capacit� de malaxage	Motortype / Type moteur (mono)	Motortype / Type moteur (3-fase)	Benzine- motor / Moteur thermique	Afmetingen / Dimensions	Gewicht / Poids	Voetrem / Frein � p�dale
SM145S	140 l	120 l	230V / 0,5kW	400V / 0,5kW	N/A	132 x 71,5 x 133cm	61,5kg / 69,0kg	Option
SM165S	160 l	140 l	230V / 0,5kW	400V / 0,5kW	SM165G: Briggs + Stratton 4-Takt 1,2kW	132 x 83 x 141cm	83,5kg	Ja / Oui
SM185S	180 l	160 l	230V / 1,0kW	N/A	N/A	146 x 83 x 140cm	101,5kg	Ja / Oui
S180	180 l	160 l	230V / 1,6kW	400V / 1,25kW	N/A	155 x 83 x 139cm	106,0kg	Ja / Oui
S230	225 l	180 l	230 V / 1,6kW	400V / 1,25kW	N/A	155 x 83 x 144cm	126,5kg	Ja / Oui

PROF. BETONMOLENS / BETONNIERES PROF.

BETONMOLENS ALTRAD / BETONNIERES ALTRAD

A231



220v
Art. 2851140

Honda GX120QX
Art. 2851000

Max. capaciteit / Capacité de cuve	230 l
Mengcapaciteit / Capacité max. de malaxage	180 l
Diameter wielen / Diam. roues	300mm
Banden / Roues	Vol / Plein
Totaal gewicht incl. motor / Poids avec moteur	136kg
Afmetingen / Dimensions	1,61x0,81x1,44m

A350




220v
Art. 1674010

Honda GX120QX
Art. 1674000

Max. capaciteit / Capacité de cuve	350 l
Mengcapaciteit / Capacité max. de malaxage	280 l
Diameter wielen / Diam. roues	360mm
Banden / Roues	Vol / Plein
Totaal gewicht incl. motor / Poids avec moteur	225kg
Afmetingen / Dimensions	1,70x0,99x1,50m


PROF. BETONMOLENS / BETONNIERES PROF. BETONMOLENS ALTRAD MET DISSEL / BETONNIERES ALTRAD TRACTABLES

AT 231



Max. capaciteit / Capacité de cuve	230 l
Mengcapaciteit / Capacité max. de malaxage	180 l
Diameter wielen / Diam. roues	400mm
Banden / Roues	Lucht / Pneumatique
Totaal gewicht incl. motor / Poids avec moteur	185kg
Afmetingen / Dimensions	1,70x0,99x1,50m

AT 350




Max. capaciteit / Capacité de cuve	350 l
Mengcapaciteit / Capacité max. de malaxage	280 l
Diameter wielen / Diam. roues	500mm
Banden / Roues	Lucht / Pneumatique
Totaal gewicht incl. motor / Poids avec moteur	305kg
Afmetingen / Dimensions	1,91x0,95x1,55m

PROF. BETONMOLENS / BETONNIERES PROF.


BETONMOLENS ALTRAD MET DISSEL / BETONNIERES ALTRAD TRACTABLES

AT 400



Max. capaciteit / Capacité de cuve	400 l
Mengcapaciteit / Capacité max. de malaxage	320 l
Diameter wielen / Diam. roues	500mm
Banden / Roues	Lucht / Pneumatique
Totaal gewicht incl. motor / Poids avec moteur	315kg
Afmetingen / Dimensions	1,91x1,05xh1,55m

AT 480



Max. capaciteit / Capacité de cuve	480 l
Mengcapaciteit / Capacité max. de malaxage	400 l
Diameter wielen / Diam. roues	400mm
Banden / Roues	Lucht / Pneumatique
Totaal gewicht incl. motor / Poids avec moteur	350kg
Afmetingen / Dimensions	1,91x1,05xhh1,63m

BETONMOLENLIJST / LISTE DE BÉTONNIÈRES

Art N°	Omschrijving / Description	Type
285014O	Altrad Saint Denis A 231	Electrisch mono / électrique mono
285000O	Altrad Saint Denis A 231	Benzine motor / Essence Honda GX120QX
167401O	Altrad Saint Denis A 350	Electrisch mono / électrique mono
167400O	Altrad Saint Denis A 350	Benzine motor / Essence Honda GX120QX
167406O	Altrad Saint Denis A 350	Benzine motor / Essence Honda GX120LX
285314O	Altrad Saint Denis AT 231	Electrisch mono / électrique mono
285300O	Altrad Saint Denis AT 231	Benzine motor / Essence Honda GX120QX
166201O	Altrad Saint Denis AT 250	Electrisch mono / électrique mono
166200O	Altrad Saint Denis AT 250	Benzine motor / Essence Honda GX120QX
166801O	Altrad Saint Denis AT 350	Electrisch mono / électrique mono
166800O	Altrad Saint Denis AT 350	Benzine motor / Essence Honda GX120QX
166806O	Altrad Saint Denis AT 350	Benzine motor / Essence Honda GX120LX
166813O	Altrad Saint Denis AT 350	Benzine motor / Essence Honda GX160LX
166809O	Altrad Saint Denis AT 350	Benzine motor / Essence Honda GX160QX
165101O	Altrad Saint Denis AT 400	Electrisch mono / électrique mono
165100O	Altrad Saint Denis AT 400	Benzine motor / Essence Honda GX120QX
165106O	Altrad Saint Denis AT 400	Benzine motor / Essence Honda GX160LX
165109O	Altrad Saint Denis AT 400	Benzine motor / Essence Honda GX160QX
165201O	Altrad Saint Denis AT 480	Electrisch mono / électrique mono
165200O	Altrad Saint Denis AT 480	Benzine motor / Essence Honda GX120QX
165206O	Altrad Saint Denis AT 480	Benzine motor / Essence Honda GX120LX
165213O	Altrad Saint Denis AT 480	Benzine motor / Essence Honda GX160LX

Lescha LZ 100

Dwangmenger - Malaxeur



Max. capaciteit / Capacité de cuve	100 l
Mengcapaciteit / Capacité max. de malaxage	80 l
Motor / Moteur	2000W - Elec.
Totaal gewicht incl. motor / Poids avec moteur	80kg
Afmetingen (l x b x h) / Dimensions (lo x la x h)	0,72x0,69x1,19m



PROM06



Omschrijving

- Motor: 1600W
- Mengcapaciteit: 227 l
- Diameter mengschop: 160mm
- Gewicht: 7,8kg
- Hoogte met mengschop: 865mm

Description

- Moteur: 1600W
- Capacité de malaxage: 227 l
- Diamètre du fouet: 160mm
- Poids 7,8kg
- Hauteur du fouet: 865mm

BPROM18



Omschrijving

- Motor: 1800W
- Mengcapaciteit: 227 l
- Gewicht: 7,8kg
- Onderhoudssleutels
- Geleverd in koffer met twee mengschoppen: 140mm en 160mm

Description

- Moteur: 1800W
- Capacité de malaxage: 227 l
- Poids 7,8kg
- Clefs de maintenance
- Livrée avec coffre et deux fouets: 140mm et 160mm



PCEL 320X



Omschrijving

- Motorvermogen: 3.0pk
- Plaatafmeting: 320mm x 364mm
- Centrifugaalkracht: 11kN
- Loopsnelheid: 23m/min
- Gewicht: 49kg

Description

- Puissance moteur: 3.0ch
- Dim. plaque: 320mm x 364mm
- Force centrifuge: 11kN
- Vitesse de déplacement: 23m/min
- Poids: 49kg

POWERED by
HONDA



PCX 13/40



Omschrijving

- Motorvermogen: 5.5pk
- Plaatafmeting: 400mm x 606mm
- Centrifugaalkracht: 13kN
- Loopsnelheid: 20m/min
- Gewicht: 83,5kg
- Waterkit in optie

Description

- Puissance moteur: 5.5ch
- Dim. plaque: 400mm x 606mm
- Force centrifuge: 13kN
- Vitesse de déplacement: 20m/min
- Poids: 83,5kg
- Kit d'eau en option

POWERED by
HONDA



PCX 450



Omschrijving

- Motorvermogen: 5.5pk
- Plaatafmeting: 450mm x 696mm
- Centrifugaalkracht: 16,5kN
- Loopsnelheid: 23m/min
- Gewicht: 94kg
- Waterkit in optie

Description

- Puissance moteur: 5.5ch
- Dim. plaque: 450mm x 696mm
- Force centrifuge: 16,5kN
- Vitesse de déplacement: 23m/min
- Poids: 94kg
- Kit d'eau en option

POWERED by
HONDA



PCX 20/50



Omschrijving

- Motorvermogen: 5.5pk
- Plaatafmeting: 500mm x 696mm
- Centrifugaalkracht: 20kN
- Loopsnelheid: 25m/min
- Gewicht: 120kg
- Waterkit in optie

Description

- Puissance moteur: 5.5ch
- Dim. plaque: 500mm x 696mm
- Force centrifuge: 20kN
- Vitesse de déplacement: 25m/min
- Poids: 120g
- Kit d'eau en option

POWERED by
HONDA



SF 460

POWERED by
HONDA

Omschrijving

- Motorvermogen: 5.5pk
- Plaatafmeting: 460mm x 540mm
- Centrifugaalkracht: 18kN
- Loopsnelheid: 24m/min
- Gewicht: 80kg

Description

- Puissance moteur: 5.5ch
- Dim. plaque: 460mm x 540mm
- Force centrifuge: 18kN
- Vitesse de déplacement: 24m/min
- Poids: 80kg



PCX 20A


POWERED by
HONDA

Omschrijving

- Motorvermogen: 4.0pk
- Plaatafmeting: 500mm x 581mm
- Centrifugaalkracht: 13kN
- Loopsnelheid: 28m/min
- Gewicht: 75kg
- Voorzien van water- en wielkit

Description

- Puissance moteur: 4.0ch
- Dim. plaque: 500mm x 581mm
- Force centrifuge: 13kN
- Vitesse de déplacement: 28m/min
- Poids: 75kg
- Livrée avec kit roues & d'arrossage

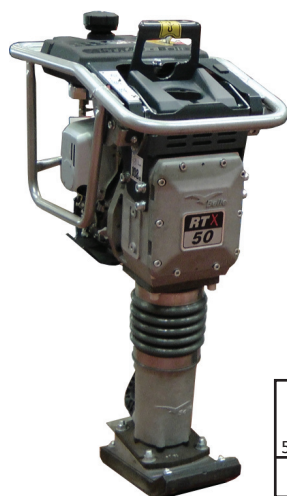

RTX 50

POWERED by
HONDA

Omschrijving

- Motorvermogen: 3.0pk
- Voetafmeting: 230mm x 335mm
- Centrifugaalkracht: 12,5kN
- Gewicht: 57kg

Description

- Puissance moteur: 3.0ch
- Dim. pied: 230mm x 335mm
- Force centrifuge: 12,5kN
- Poids: 57kg



RTX 68


POWERED by
HONDA

Omschrijving

- Motorvermogen: 3.0pk
- Voetafmeting: 280mm x 335mm
- Centrifugaalkracht: 16kN
- Max. hellingsgraad: 20°
- Gewicht: 70kg

Description

- Puissance moteur: 3.0ch
- Dim. plaque: 280mm x 335mm
- Force centrifuge: 16kN
- Max. inclinaison: 20°
- Poids: 70kg

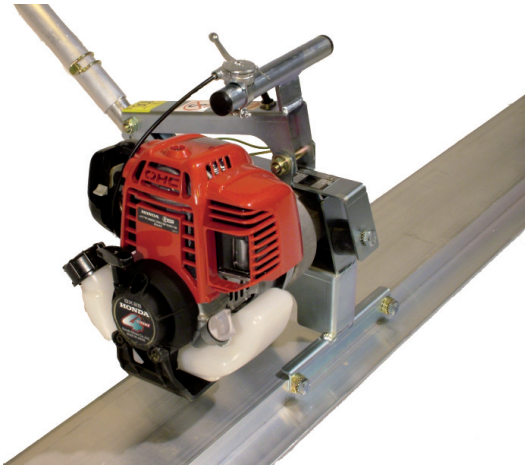

Easy Screed 200

Omschrijving

- Motorvermogen: 720w
- Screed lengte: 2m
- Frequentie: 100Hz
- Gewicht: 17kg

Description

- Puissance moteur: 720w
- Longueur du Screed: 2m
- Fréquence: 100Hz
- Poids: 17kg



Minidumper BMD

Omschrijving

- Motorvermogen: 5.5pk
- Inhoud bak: 134 l
- Laadvermogen: 300kg
- Afmetingen: b716 x h925 x l1588
- Snelheid max: 6km/u
- Gewicht: 155kg

Description

- Puissance moteur: 5.5ch
- Conteneur bac: 134 l
- Charge admissible: 300kg
- Dimensions: la716 x h925 x lo1588
- Vitesse max: 6km/h
- Poids: 155kg



Megavib + 36mm kit

Kit omvattend:

- Aandrijfeenheid: 230v
- Buigzame as: 3m
- Trilkop: 36mm
- Gewicht: 12,9kg
- Krachtopbrengst: 1,75kN

Kit comprenant:

- Groupe moteur: 230v
- Manche flexible: 3m
- Tête d'aiguille: 36mm
- Poids: 12,9kg
- Force centrifuge: 1,75kN



SCHOREN EN SCHRAGEN / ETANÇONS ET TRETEAUX



AFMETINGEN / DIMENSIONS

Ingeschoven lengte	Uitgeschoven lengte	Art. N°
0.25m	0.40m	EAP00
0.50m	0.90m	EAP01
0.70m	1.20m	EAP02
1.00m	1.80m	EAP03
1.60m	2.90m	EAP04
2.00m	3.60m	EAP05
2.20m	4.00m	EAP95
2.50m	4.50m	EAP06
3.00m	5.00m	EAP07

TECHNISCHE GEGEVENS

Handbeveiliging
Rood-bruin geverfd
Voetplaat met centraal een gat van 40mm diameter
en 4 bevestigingsgaten

Voetplaat	110mm x 110mm	dikte 5mm
Schacht vaste deel	diameter 55mm	dikte 2mm
Schacht schuifbare deel	diameter 48.3mm	dikte 2mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Garde à la main
Peinture couleur rouge-brun
Platine avec trou central diam. 40mm + 4 trous
de fixation

Platines :	110mm x 110mm	épais. 5mm
Fût :	diam. 55mm	épais. 2mm
Coulisse :	diam. 48.3mm	épais. 2mm

DRAAGTABEL / TABLEAU DE CHARGES (daN)

	0.50	0.80	1.00	1.20	1.75	2.00	2.50	3.00
0.50m – 0.80m (4.50kg) :	1 600	1 500						
0.75m – 1.20m (5.50kg) :		1 600	1 500	1 400				
1.00m – 1.75m (6.50kg) :			1 600	1 500	1 300			
1.70m – 3.00m (10.00kg) :					1 600	1 500	1 300	1 100
	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	
2.00m – 3.50m (11.10kg) :	1 600	1 400	1 200	800				
2.20m – 4.00m (12.30kg) :		1 600	1 300	900	600			
2.50m – 4.50m (13.90kg) :		1 400	1 100	800	600	400		
2.80m – 5.00m (15.20kg) :			1 400	1 000	700	500	300	

Versterkte metsersschraag: Tréteau de maçon renforcé:

- Uitschuifbaar van 102cm tot 175cm
- 120cm breed
- Bruin geverfd
- Verstevigde draaibare voeten
- Getest tot 750kg
- 25 stuks per pallet

- Extensible de 102cm jusqu'à 175cm
- Largeur 120cm
- Peint en brun
- Pieds orientables renforcés
- Testé jusqu'à 750kg
- 25 pièces par palette



Epoxxy gelakte schragen - Tréteaux peint epoxy



AFMETINGEN / DIMENSIONS

vaste voet / pieds fixes	Art. N°
100 / 184 cm (17.00kg)	T2302S
120 / 219 cm (18.50kg)	T2303S
draaib. voet / pieds orient.	
75 / 129 cm (17.50kg)	T2301
100 / 184 cm (20.00kg)	T2302
120 / 219 cm (22.00kg)	T2303
140 / 262 cm (24.00kg)	T2304



Stortkokers en accessoires - Goulottes et accessoires



Randbeveiliging UNIMAG Pince-dalle



Omschrijving

- Maximum opening 45cm
- Demonteerbaar voor onderhoud schroefdraad
- Gemakkelijk op te spannen

Description

- Ouverture maximum 45cm
- Demontable pour entretien de la tige filetée
- Facile a serrer



Randbeveiliging REVERMAG Pince-dalle



Omschrijving

- Maximum opening 40cm
- Horizontaal en vertikaal te monteren
- Demonteerbaar voor onderhoud van de schroefdraad
- Gemakkelijk op te spannen

Description

- Ouverture maximum 40cm
- Montage horizontale et verticale possible
- Demontable pour entretien de la tige filetée
- Facile a serrer



Balkklem - Serre-coffrage



Omschrijving

- Totale lengte 1m
- Opening: 60cm
- Gewicht 6kg

Description

- Longueur totale 1m
- Ouverture 60cm
- Poids 6kg



Profielklem - Profil de serrage



Omschrijving

- Totale lengte 60cm
- Gesmeed
- Rood-bruin geverfd

Description

- Longueur totale: 60cm
- Forgée
- Peint rouge-brun



ALTRAD BENELUX



ALTRAD BENELUX
Leuvensesteenweg 238
3190 Boortmeerbeek
T 0032 15 50 94 10
F 0032 15 50 94 20

ALTRAD BENELUX NV • 01.10.2013

info@altrad.be • www.altradbenelux.be

BE 0468 106 261 • RPR Leuven