



KNIKMOPS

KM250




GEBROEDERS GEENS N.V. Industriezone De Kluis Hinnenboomstraat 5 B 2320 Hoogstraten
tel.:+32(0)3/314 79 30 +32(0)3/297 29 30 fax:+32(0)3/314 84 56
info@knikmops.be



www.knikmops.be

KM250

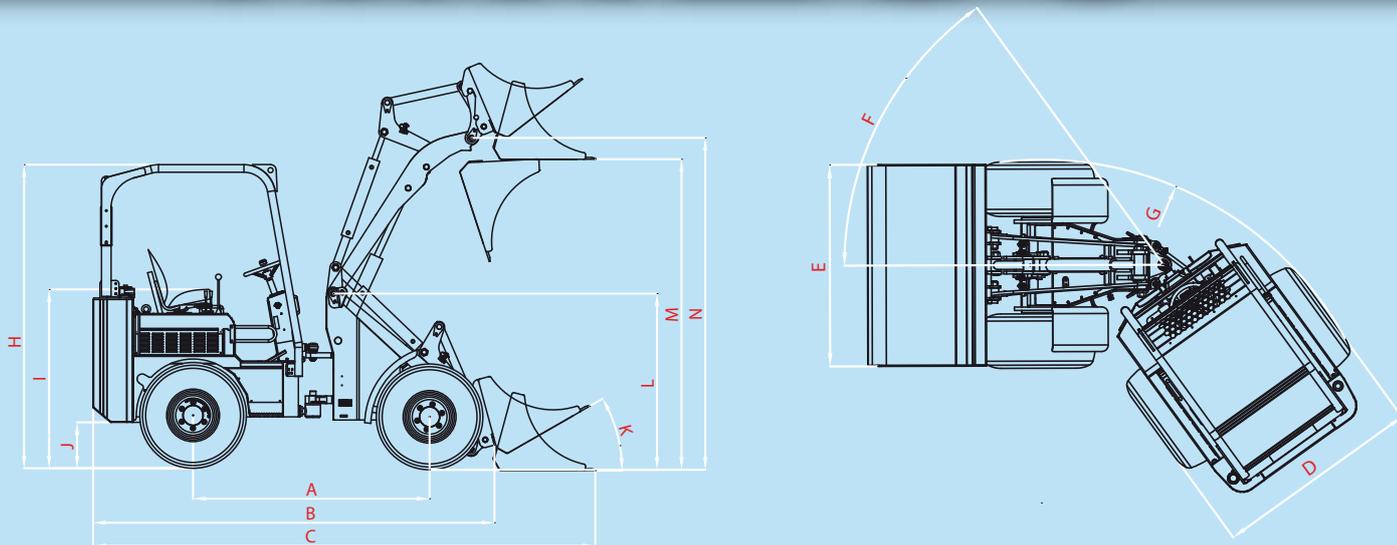

			KM250	KM250H	KM250TE
A	[mm]	Empattement	1875	1875	1995
B	[mm]	Longueur sans godet	3180	3400	3440
C	[mm]	Longueur avec godet	3980	4200	4270
D	[mm]	Largeur totale	1180/1520	1180/1520	1180/1520
E	[mm]	Largeur du godet	1500/1700	1500/1700	1500/1700
F	[°]	Angle d'articulation maximal	50	50	50
G	[mm]	Rayon extérieur de braquage	2800	2800	2950
H	[mm]	Hauteur rollbeugel / hauteur ROPS-FOPS	2220/2430	2220/2430	2220/2430
I	[mm]	Hauteur d'assise	1425	1425	1425
J	[mm]	Garde au sol	360	360	360
K	[°]	Angle de basculement/sol	30	30	30
L	[mm]	Hauteur de l'articulation de la flèche	1410	1715	1455
M	[mm]	Hauteur de surcharge	2480	3020	2625/3380*
N	[mm]	Hauteur maxi niveau articulation	2650	3190	2775/3550*
	[L]	Capacité réservoir carburant	60	60	60
		Moteur diesel (kubota)	V2203	V2203	V2203
	[kw/ch]	Uissance du moteur	36/49	36/49	36/49
		Nombre de cylindres	4	4	4
		Système hydraulique d'entraînement	Pompe à piston	Pompe à piston	Pompe à piston
		Entrainement des roues	Moteur à piston	Moteur à piston	Moteur à piston
	[L/min]	Débit de la pompe hydraulique	62	62	62
	[bar]	Pression de travail	180	180	180
	[kg]	Poids en ordre de marche sans accessoire	2380	2570	2750
	[kg]	Force de levage	1800	1500	1700
	[kg]	Force d'excevation	1900	1600	1800
	[km/h]	Vitesse	10/20	10/20	10/20

Bras télescopique rentré / Bras télescopique sorti*

	1	2	3	4	5	6	7
KM250 articulé à 0° avec contrepoids de 100 kg	1920 1920	1800 1800	1730 1730	1600 1600	2730 2730	2580 2640	2130 2170
KM250 articulé à 30° avec contrepoids de 100 kg	1920 1920	1800 1800	1730 1730	1550 1600	2730 2730	2320 2540	2020 2000
KM250H articulé à 0° avec contrepoids de 100 kg	1650 1650	1500 1500	1300 1300	1000 1000	2130 2130	2050 2050	1800 1850
KM250H articulé à 30° avec contrepoids de 100 kg	1650 1650	1500 1500	1250 1300	1000 1000	2130 2130	2050 2050	1600 1650

